



ХОЛОДИЛЬНИК ШКАФЫ

**POLAIR**

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



# Standard

POLAIR Standard



**Холодильные шкафы со стеклянными дверьми POLAIR Standard предназначены для демонстрации, продажи, хранения напитков и пищевых продуктов:**

- в магазинах всех форматов и форм торговли:
  - в залах супер- и гипермаркетов
  - универсамах
  - магазинах у дома
  - продуктовых бутиках
  - павильонах
  - магазинах при АЗС и т.п.
- на предприятиях общественного питания, в залах:
  - кафе
  - баров
  - ресторанов
- допускается применение в аптеках



40

41

Холодильные шкафы со стеклянными дверьми POLAIR Standard – надежны, вместительны, функциональны. Фокусируют внимание на товаре, создают оптимальные условия для его экспозиции и хранения.

## Преимущества холодильных шкафов со стеклянными дверьми POLAIR Standard:

- шкафы выполнены в современном дизайне в лучших итальянских традициях
- динамическая система охлаждения обеспечивает равномерное и эффективное холодоснабжение продуктов на всех полках шкафов
- верхнее расположение агрегатов улучшает теплообменные свойства, предохраняет их от загрязнения и облегчает доступ для обслуживания
- цельнозаливной корпус из оцинкованной стали с полимерным покрытием (снаружи и изнутри гарантирует:
  - оптимальную термоизоляцию
  - жесткость и прочность конструкции
  - долговечность
  - устойчивость к механическим повреждениям
- при изготовлении шкафов применяются комплектующие от ведущих европейских производителей
- в качестве терморегуляторов используются электронные блоки управления
- в шкафах применена система автоматической оттайки (для DP107-S – с помощью ТЭНов) с испарением конденсата
- конструкция дверей со стеклопакетами обеспечивает максимальный обзор экспозиции
- двери открываются более, чем на 180°, оснащены эластичным уплотнителем из ПВХ с магнитной вставкой и механизмом автоматического закрывания с фиксатором положения
- полки шкафов изготовлены из горячеоцинкованной стали с порошковым покрытием и выдерживают нагрузку до 40 кг
- ножки регулируются по высоте
- товар эффективно подсвечивается встроенными светильниками
- широкие верхние информационные панели (канэпе) с подсветкой позволяют разместить рекламу товара или торговой марки и привлечь к ним внимание
- модель с температурным режимом -8...0°C – идеальный вариант для демонстрации и продажи икры, деликатесов и пресервов



# Standard

DM105-S; DM107-S; DP107-S

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ




DM105-S (DM107-S, DP107-S)

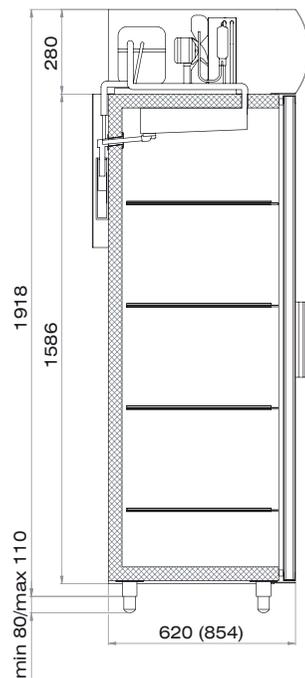

### Холодильный шкаф DP107-S –

идеальное решение для продажи икры, деликатесов, пресервов. Позволяет сохранять деликатные продукты в оптимальных условиях и привлекает к ним внимание покупателей.

Для обеспечения безопасности дорогостоящего товара шкаф оснащен механическим замком.

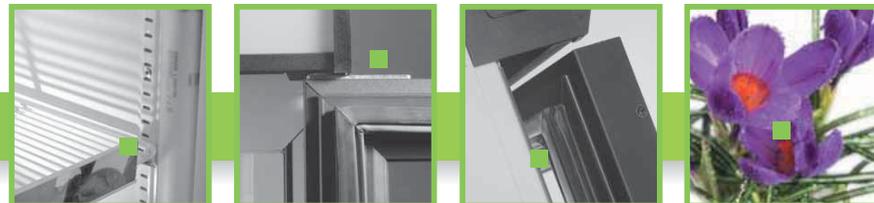

## Холодильные шкафы POLAIR Standard со стеклянными распашными дверьми

	DM105-S	DM107-S	DP107-S
внутренний объем, л	500	700	700
габаритные размеры, мм:	697x620x2028	697x854x2028	697x854x2028
вес, нетто/брутто, кг	125/155	150/180	150/180
толщина стенки корпуса, мм	43	43	43
тип охлаждения	динамический	динамический	динамический
температура во внутреннем объеме, °C	+1...+12	+1...+12	-8...0
условия окружающей среды: температура и влажность воздуха, °C / %	до +32/60	до +32/60	до +32/60
хладагент	R134a	R134a	R404A
терморегулятор	электронный блок управления	электронный блок управления	электронный блок управления
система электропитания, В/Гц	230/50	230/50	230/50
потребляемая мощность, Вт, не более	400	400	500 раб/400 отт
размер полок, мм	595x455	530x650	530x650
количество рядов полок	4	4	4
допустимая нагрузка на полку, кг	40	40	40
подсветка внутреннего объема	+	+	+
замок	-	-	+

\* Значения технических характеристик оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления

### Схема условных обозначений шкафов:

**DM 105-S**

- тип оборудования, где:  
**DM** – шкаф среднетемпературный  
**DP** – шкаф для пресервов (t -8...0°C)  
**BC** – шкаф - охладитель для напитков
- количество секций, где:  
**1** – шкаф односекционный  
**2** – шкаф двухсекционный
- типоразмер внутреннего объема, где:  
**05** – внутренний объем шкафа 500 литров  
**06** – внутренний объем шкафа 600 литров  
**07** – внутренний объем шкафа 700 литров  
**10** – внутренний объем шкафа 1000 литров  
**12** – внутренний объем шкафа 1200 литров  
**14** – внутренний объем шкафа 1400 литров
- тип дверей, где: **Sd** – раздвижные двери-купе
- серия шкафа, где: **S** – Standard, **P** – Professionale, **G** – Grande

42

43

# Standard

DM110Sd-S; DM114Sd-S





# ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ



Двери шкафов оснащены надежным возвратным механизмом. Ручки эргономичны, не выступают за пределы шкафа и удобны для использования. Экспозиция равномерно подсвечивается вертикальными светильниками.

DM110Sd-S (DM114Sd-S)

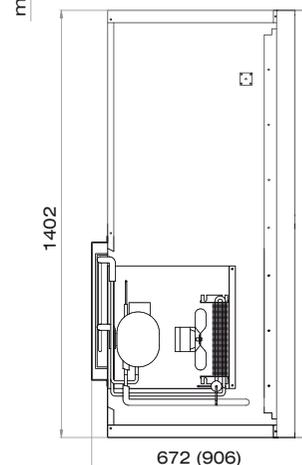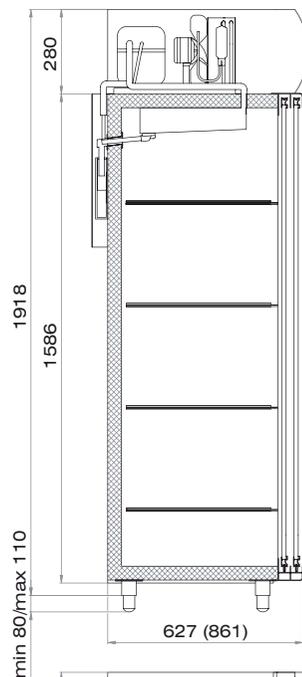

## Холодильные шкафы POLAIR Standard со стеклянными дверьми-купе

	DM110Sd-S	DM114Sd-S
внутренний объем, л	1000	1400
габаритные размеры, мм:	1402x627x2028	1402x861x2028
вес, нетто/брутто, кг	195/250	250/305
толщина стенки корпуса, мм	43	43
тип охлаждения	динамический	динамический
температура во внутреннем объеме, °C	+1...+12	+1...+12
условия окружающей среды: температура и влажность воздуха, °C / %	до +32/60	до +32/60
хладагент	R134a	R134a
терморегулятор	электронный блок управления	электронный блок управления
система электропитания, В/Гц	230/50	230/50
потребляемая мощность, Вт, не более	600	600
размер полок, мм	595x455	530x650
количество рядов полок	4	4
допустимая нагрузка на полку, кг	40	40
подсветка внутреннего объема	+	+

\* Значения технических характеристик оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления

# Professionale

POLAIR Professionale



ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ



## Возможности:

- 1** брендирование канале
- 2** брендирование боковых поверхностей шкафа
- 3** «антивандальная» крышка  
выполнена из металла для защиты  
стеклянной двери от механических  
воздействий. Применяется при использовании  
шкафа вне помещений  
Возможна окраска в любой цвет  
и брендирование самоклеющейся пленкой
- 4** ценникодержатели  
(изготовление и брендирование)  
Наглядность стоимости продукции  
и дополнительная реклама бренда!
- 5** покраска корпуса в любой RAL  
(от 500 штук)
- 6** замок с дистанционным управлением  
позволяет открывать дверь дистанционно:  
удобство и экономия времени  
продавца при обслуживании клиента

\* Стоимость дополнительных опций Вы можете узнать,  
позвонив в нашу компанию.

Холодильные шкафы со стеклянными дверьми POLAIR Professionale – современное высокотехнологичное оборудование с широким набором опций и возможностью брендирования (персонализации).

Холодильные шкафы со стеклянными дверьми POLAIR Professionale рассчитаны на работу при температуре окружающей среды от 0° до +40° С (без дополнительного оснащения). При использовании опции «Зима-Лето» надежно работают на уличных площадках торговых и общепита при температуре окружающего воздуха от -30 до +40° С.

## Преимущества холодильных шкафов со стеклянными дверьми POLAIR Professionale:

- динамическая система охлаждения
- нижнее расположение агрегата приближает товар к покупателю и увеличивает продажи, агрегат установлен на направляющие и выдвигается для обслуживания (панель, закрывающая агрегатный отсек, легко снимается)
- цельнозаливной корпус из оцинкованной стали с полимерным покрытием (снаружи и изнутри) гарантирует:
  - оптимальную термоизоляцию
  - жесткость и прочность конструкции
  - долговечность
  - устойчивость к механическим повреждениям
- при изготовлении шкафов используются комплектующие от ведущих европейских производителей
- в шкафах применена система автоматической оттайки с испарением конденсата
- двери открываются более, чем на 180°, оснащены эластичным уплотнителем из ПВХ с магнитной вставкой и механизмом автоматического закрытия с фиксатором положения
- полки шкафов изготовлены из горячеоцинкованной стали с порошковым покрытием и выдерживают нагрузку до 40 кг
- колеса позволяют легко перемещать шкафы
- товар эффективно подсвечивается встроенными вертикальными светильниками
- широкие верхние информационные панели (канале) с подсветкой позволяют разместить рекламу товара или торговой марки

46

47



# Professionale

BC105; BC106

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ



BC105 (BC106)

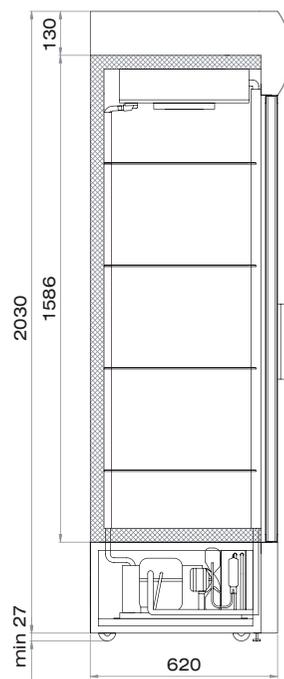

**Опции и аксессуары для холодильных шкафов со стеклянными дверьми POLAIR Professionale:**

- «Зима-Лето» – для работы на открытых площадках при температуре от -30 до +40 °C
- Антивандальный комплекс (обеспечивающий защиту при установке шкафа на улице)
- Электромеханический замок с дистанционным управлением
- Ценникодержатели
- Окраска корпуса в различные цвета (по таблице RAL, при заказе от 500 шкафов)
- Брендирование (боковые поверхности и канале) шкафов (при заказе от 50 шкафов)
- Энергосберегающий контроллер

**Холодильные шкафы со стеклянными дверьми POLAIR Professionale. Однодверные**

	BC105	BC106
внутренний объем, л	500	600
внутренний объем, полезный, л	476	530
габаритные размеры, мм:	697x657x2070	697x730x2070
вес, нетто/брутто, кг	130/140	135/150
толщина стенки корпуса, мм	43	43
тип охлаждения	динамический	динамический
температура во внутреннем объеме, °C	+1...+12	+1...+12
условия окружающей среды: температура и влажность воздуха, °C / %	0...+40/80	0...+40/80
хладагент	R134a	R134a
система электропитания, В/Гц	230/50	230/50
энергопотребление, кВт час/ сутки	5,0	5,5
размер полок, мм	595x455	536x595
количество рядов полок	4	4
допустимая нагрузка на полку, кг	40	40
подсветка внутреннего объема	+	+

\* Значения технических характеристик оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления

**Схема условных обозначений шкафов:**

**BC 105**

1 – тип оборудования, где:  
**DM** – шкаф среднетемпературный  
**DP** – шкаф для консервов (t -8...0°C)  
**BC** – шкаф – охладитель для напитков

2 – количество секций, где:  
**1** – шкаф односекционный  
**2** – шкаф двухсекционный

3 – типоразмер внутреннего объема, где:  
**05** – внутренний объем шкафа 500 литров  
**06** – внутренний объем шкафа 600 литров  
**07** – внутренний объем шкафа 700 литров  
**10** – внутренний объем шкафа 1000 литров  
**12** – внутренний объем шкафа 1200 литров  
**14** – внутренний объем шкафа 1400 литров

4 – тип дверей, где: **Sd** – раздвижные двери-купе

5 – серия шкафа, где: **S** – Standard, **P** – Professionale, **G** – Grande

# Professionale



BC110Sd; BC112Sd



ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ



BC110Sd (BC112Sd)

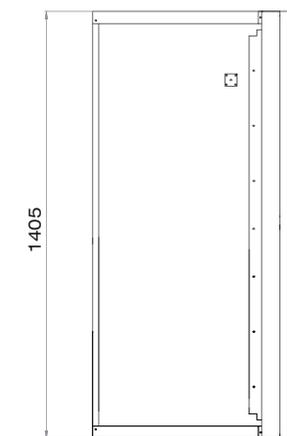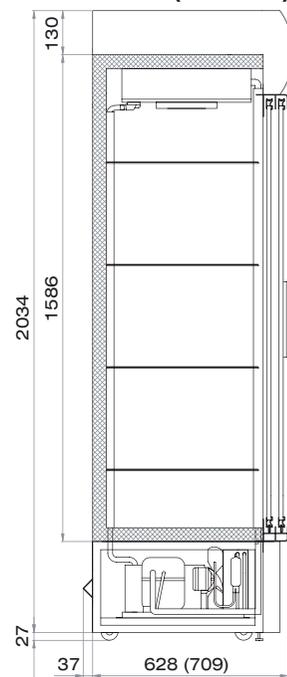

**Опции и аксессуары для холодильных шкафов со стеклянными дверьми POLAIR Professionale:**

- «Зима-Лето» – для работы на открытых площадках при температуре от -30 до +40 °С
- Антивандальный комплекс (обеспечивающий защиту при установке шкафа на улице)
- Электромеханический замок с дистанционным управлением
- Ценикодержатели
- Окраска корпуса в различные цвета (по таблице RAL, при заказе от 500 шкафов)
- Брендирование (боковые поверхности и канале) шкафов (при заказе от 50 шкафов)
- Энергосберегающий контроллер

**Холодильные шкафы POLAIR Professionale со стеклянными дверьми-купе**

	BC110Sd	BC112Sd
внутренний объем, л	1000	1200
внутренний объем, полезный, л	950	1100
габаритные размеры, мм:	1405x627x2060	1405x709x2060
вес, нетто/брутто, кг	210/260	225/275
толщина стенки корпуса, мм	43	43
тип охлаждения	динамический	динамический
температура во внутреннем объеме, °С	0...+6,6	0...+6,6
условия окружающей среды: температура и влажность воздуха, °С / %	0...+40/80	0...+40/80
хладагент	R134a	R134a
система электропитания, В/Гц	230/50	230/50
энергопотребление, кВт час/ сутки	7,0	7,0
размер полок, мм	455x645	536x645
количество рядов полок	4	4
допустимая нагрузка на полку, кг	40	40
подсветка внутреннего объема	+	+

\* Значения технических характеристик оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления

# Grande

POLAIR Grande



**Холодильные шкафы со стеклянными дверьми POLAIR Grande – оптимальное решение для экспозиции и продажи напитков и продуктов:**

- в интерьерах продуктовых бутиков
- в имиджевых ресторанах и кафе
- в помещениях со строгими санитарными требованиями
- в местах, где оборудование может подвергаться влиянию агрессивных среды или веществ



52

Холодильные шкафы со стеклянными дверьми POLAIR Grande изготовлены из пищевой нержавеющей стали марки AISI 304.

## Преимущества холодильных шкафов со стеклянными дверьми POLAIR Grande:

- современный, элегантный внешний вид
- цельнозаливной корпус из нержавеющей стали обеспечивает:
  - оптимальную термоизоляцию
  - надежную герметизацию
  - жесткость и прочность конструкции
  - устойчивость к коррозии
  - долговечность
  - гигиеничность
- динамическая система охлаждения гарантирует равномерное и эффективное холодоснабжение продуктов на всех полках шкафов
- верхнее расположение агрегатов:
  - улучшает теплообменные свойства
  - предохраняет агрегаты от загрязнения
  - облегчает доступ для обслуживания
- в качестве терморегуляторов применены электронные блоки управления
- шкафы оснащены системой автоматической оттайки с испарением конденсата
- полки изготовлены из оцинкованной стали с порошковым покрытием и выдерживают нагрузку до 40 кг
- двери открываются более, чем на 180°, оснащены эластичным уплотнителем из ПВХ с магнитной вставкой и механизмом автоматического закрывания с фиксатором положения
- ножки регулируются по высоте
- подсветка внутреннего пространства улучшает восприятие товара
- верхние информационные световые панели (канапе) – дополнительная возможность привлечь внимание к товару и увеличить продажи

53



# Grande

DM105-G; DM107-G

ХОЛОДИЛЬНЫЕ ШКАФЫ



DM105-G (DM107-G)

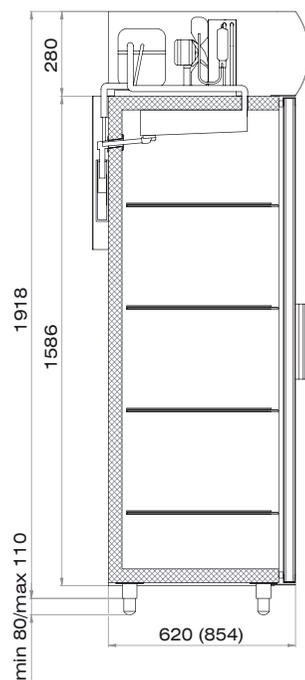

Холодильные шкафы из нержавеющей стали со стеклянными дверьми POLAIR Grande. Однодверные

	DM105-G	DM107-G
внутренний объем, л	500	700
габаритные размеры, мм:	697x620x2028	697x854x2028
вес, нетто/брутто, кг	125/155	150/180
толщина стенки корпуса, мм	43	43
тип охлаждения	динамический	динамический
температура во внутреннем объеме, °C	+1...+12	+1...+12
условия окружающей среды: температура и влажность воздуха, °C / %	до +32/60	до +32/60
хладагент	R134a	R134a
терморегулятор	электронный блок управления	электронный блок управления
система электропитания, В/Гц	230/50	230/50
потребляемая мощность, Вт, не более	400	400
размер полок, мм	595x455	530x650
количество рядов полок	4	4
допустимая нагрузка на полку, кг	40	40
подсветка внутреннего объема	+	+

\* Значения технических характеристик оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления

Схема условных обозначений шкафа:

DM 105-G

- тип оборудования, где:  
**DM** – шкаф среднетемпературный  
**DP** – шкаф для пресервов (1-8...0°C)  
**BC** – шкаф-охладитель для напитков
- количество секций, где:  
**1** – шкаф односекционный  
**2** – шкаф двухсекционный
- типоразмер внутреннего объема, где:  
**05** – внутренний объем шкафа 500 литров  
**06** – внутренний объем шкафа 600 литров  
**07** – внутренний объем шкафа 700 литров  
**10** – внутренний объем шкафа 1000 литров  
**12** – внутренний объем шкафа 1200 литров  
**14** – внутренний объем шкафа 1400 литров
- тип дверей, где: **Sd** – раздвижные двери-купе
- серия шкафа, где: **S** – Standard,  
**P** – Professionale, **G** – Grande

54

55